




Коммерческое предложение:

Автоматическая окрасочная машина с цифровым управлением



Модель: **NT10-250-WF-ASU**

- Автоматическая окрасочная машина позволяет окрашивать деревянные изделия с максимальным габаритом (Д) 2,5м x (Ш) 1,2 м x (В) 0,6 м.
- Автоматическая окраска 5-ти поверхностей каждого изделия повышает эффективность производства и обеспечивает качественное распыление.
- Интегрированная система окраски высокого давления существенно экономит ЛКМ по сравнению с традиционным пневматическим распылением.
- Окрасочная машина проста в управлении и значительно снижает трудозатраты. Необходимо только два работника для простой операции - загрузки и разгрузки окрасочной машины.
- Траектория движения краскораспылителя точно контролируется компьютером обеспечивая равномерный перенос ЛКМ на поверхность и повторяемость результата.
- Дверь для загрузки изделий в машину автоматически перемещается вверх и вниз, так что пространство для окраски закрыто.
- Приточный агрегат отфильтровывает воздух и направляет его в пространство для покраски.
- Избыточный окрасочный туман и летучие органические соединения направляется потоком воздуха на водяной пол и вертикальный гидрофильтр, изготовленные из нержавеющей стали.

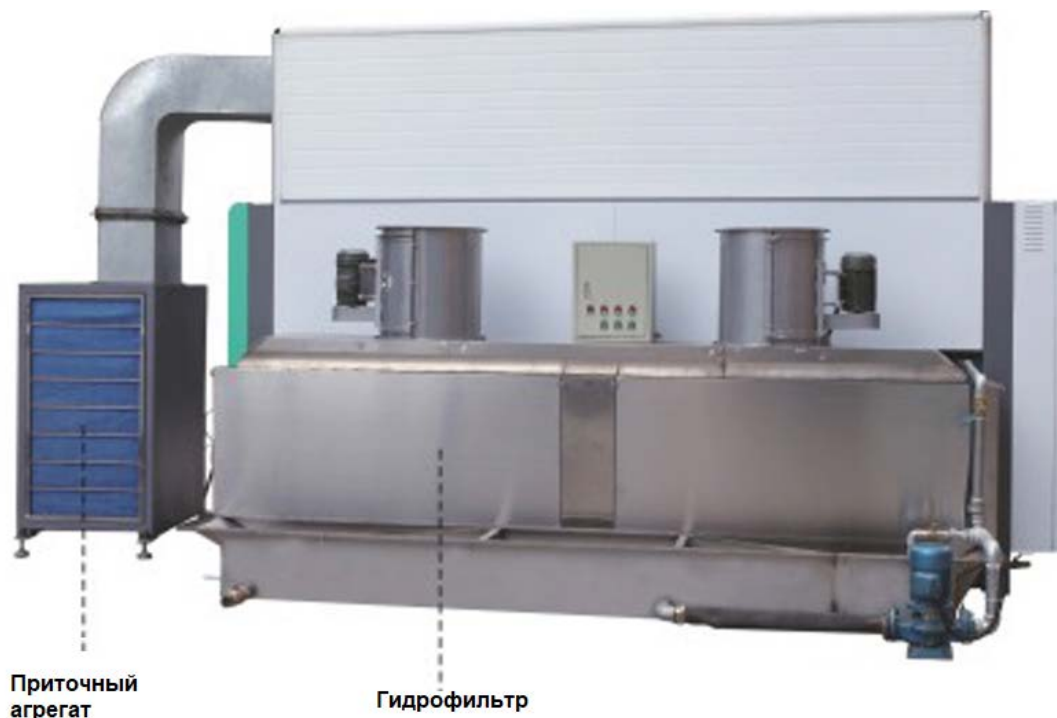

Технические характеристики оборудования

Давление сжатого воздуха на входе	6 Бар
Регулируемая скорость манипулятора (движения краскораспылителя)	0~1800 мм/с
Габариты, (Д x Ш x В)	6.6mX5.1mX4.2m
Габарит окрашиваемого изделия, макс (Д x Ш x В)	2,5м x 1,2 м x 0,6 м
Мощность водяного насоса	1,5 кВт
Мощность вытяжного вентилятора	1,5 кВт x 2
Общая мощность оборудования	7.5 KW
Вес оборудования	3500 кг
Упаковка (деревянные ящики, 2 места), (Д x Ш x В)	4.9mX1.2m X 1.5m
	4.9mX1m X 1.5m

Основные компоненты оборудования

№	Наименование	Производитель
1	Корпус окрасочной машины с системой приточной-вытяжной вентиляции и гидрофильтром	Huichuan, Китай
2	Синхронный привод	Mexes, Италия
3	Электрические компоненты	Schneider, Франция
4	Пневмосистема	Yadeke, Тайвань
5	Краскораспылитель комбинированной системы распыления ECO GUN AA Auto – 1 ед.	DURR, Германия
6	Насос ECO PUMP 110 225 – 1 ед.	DURR, Германия

**БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ:****- Условия поставки:**

- **Срок поставки:** 12 рабочих недель с момента предоплаты

- **Монтаж, наладка, обучение:** Включено. Время на монтаж и запуск оборудования - 1 неделя. Покупатель оплачивает перелет и проживание технического специалиста. Необходима помощь 2-х монтажников со стороны заказчика.

- **Инструкция по эксплуатации:** Включена на английском и русском языках.

- **Оплата:** 40% предоплата, 50% перед отгрузкой, 10% в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ, но не позднее 30 дней после отгрузки.

- **Гарантия:** 12 месяцев при условии выполнения требований и рекомендации по эксплуатации и обслуживанию оборудования, указанных в Инструкции по эксплуатации.

- **Упаковка:** включена в цену